

## INVERTERGEREGELTE VERBUNDANLAGE

# ZEAS

Normalkühlung 12,20 - 37,00 kW  
Tiefkühlung 5,40 - 15,10 kW

Die invertergeregelten Scrollverdichter machen erstmals die VRV-Technologie für die Gewerbekälte nutzbar.

- Beliebig viele Gewerbekühlstellen anschließbar (Kühlstellenregelung bauseits)
- Optimierte Energieeffizienz im Teillastbereich
- Zeitsparende Installation
- Kältemittel: R-410A




### Gewerbliche Anwendung

Unterschiedliche Temperaturen  
in einem Verbund realisierbar

Kühlzelle 2°C

Kühlregal 7°C

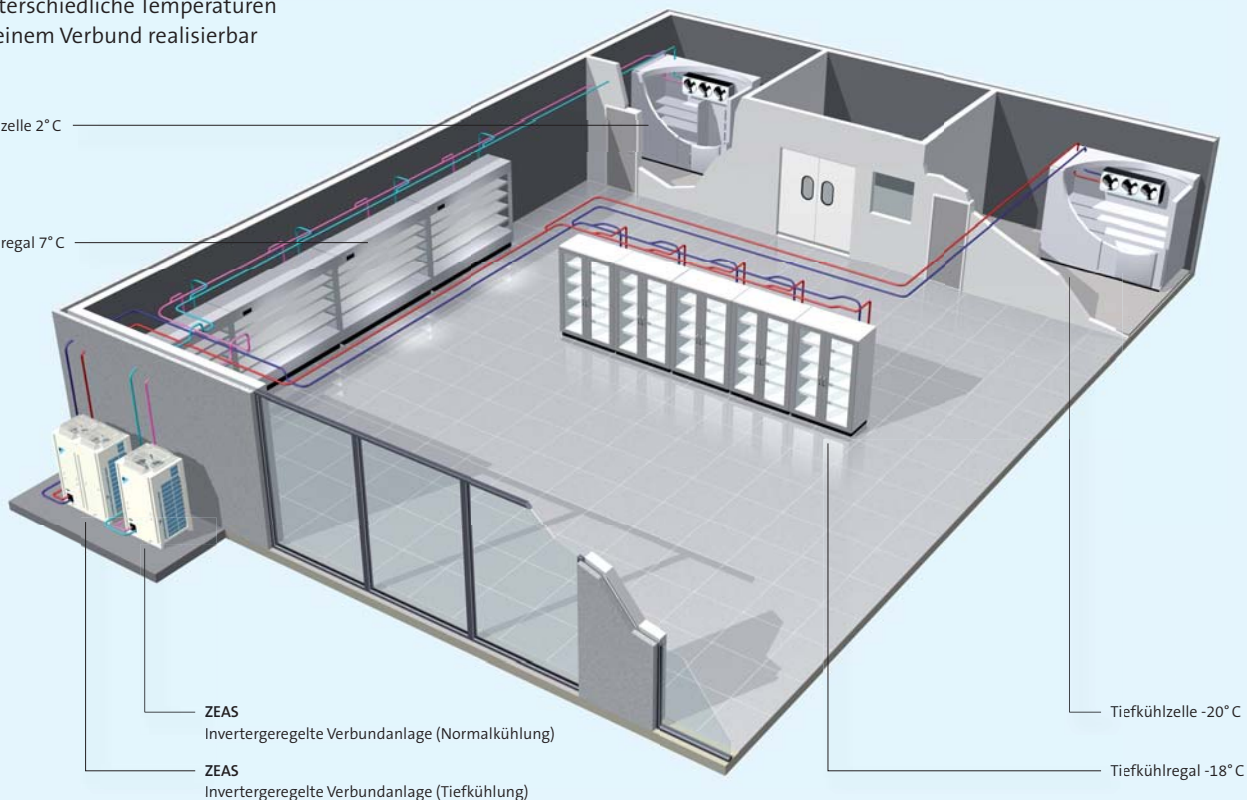

ZEAS  
Invertergeregelte Verbundanlage (Normalkühlung)

ZEAS  
Invertergeregelte Verbundanlage (Tiefkühlung)

Tiefkühlzelle -20°C


Tiefkühlregal -18°C

# ZEAS

Normalkühlung 12,20 - 37,00 kW  
Tiefkühlung 5,40 - 15,10 kW



## Normalkühlung

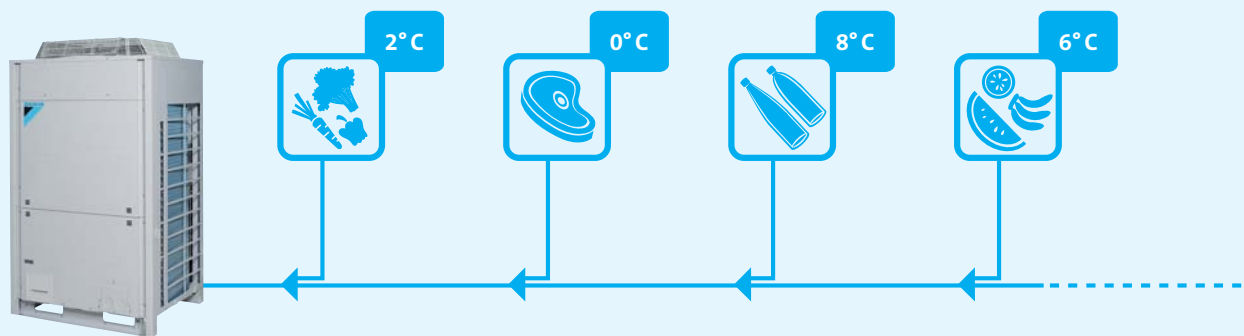

## Tiefkühlung

